

GESTIÓN TÉRMICA

REFRIGERACIÓN

Acondicionador de superficie 5800 W 400 V

Referencia:
AS5800/400

Datos técnicos:

Tensión:	400 V 50-60 Hz
Capacidad del ventilador:	Interno 1450 m ³ /h. Externo 2900 m ³ /h
Grado de protección:	Hacia el armario IP54, hacia el ambiente IP34
Rango de temperatura ambiente:	+20 °C /+ 55 °C* (50 °C a 60 Hz)
Rango de temperatura interna:	-
Capacidad frigorífica:	A35/A35: 5800 W A35/A50: 4350 W
Regulación de temperatura:	Termostato electrónico, configuración de fábrica 35 °C. Sistema de evaporación anticondensación integrado.
Refrigerante:	R407c 1800g
Ciclo de trabajo:	100%

Nivel de ruido:	72 dB
Presión de trabajo admitida:	-
Intensidad de arranque:	21,7 A
Intensidad máxima:	5,9 A
Potencia eléctrica:	A35/A35: 2340 W
Fusible T:	8A
Tipo de conexión:	Conector 4-pin

Características:



Dimensiones:	2000x600x387 mm
Dimensiones semiempotrado:	-
Color:	RAL 7035
Peso:	150

GESTIÓN TÉRMICA

REFRIGERACIÓN

Acondicionador de superficie 5800 W 400 V

Referencia:
AS5800/400

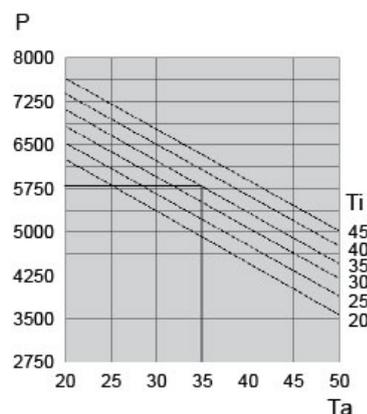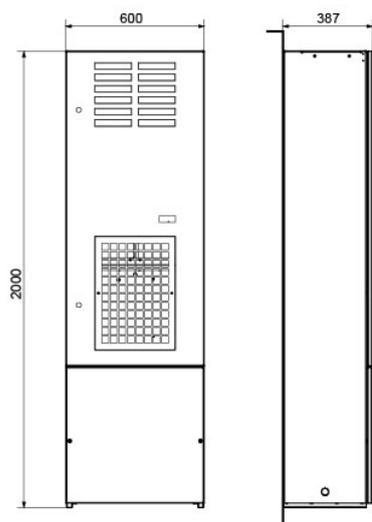

P: Potencia frigorífica [W]
Ti: Temperatura interior [°C]
Ta: Temperatura ambiente [°C]

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044250564
Cod. Arancelario: 85.38.10.00
ETIM 8.0: EC000855

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón.

Certificados y normas:

Certificados: CE, ROHS

