

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1600x500 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia:

FSC18016050PO/DC

Características:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Armario metálico autoportante semi-compacto IP55-IP65 (FSC) |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 1800x1600x500 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca doble simétrica |
| Tipo de cierre: | Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016 |
| Acabado de superficie: | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (kg): | 184,2 |
| Materiales: | Acero laminado en frío EN 10130+A1 |
| Espesor: | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm. |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | |
| Carga máxima de la puerta: | |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP55 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 12 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044155579 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1600x500 PO/SP DOBLE-IP55

Referencia: FSC18016050PO/DC

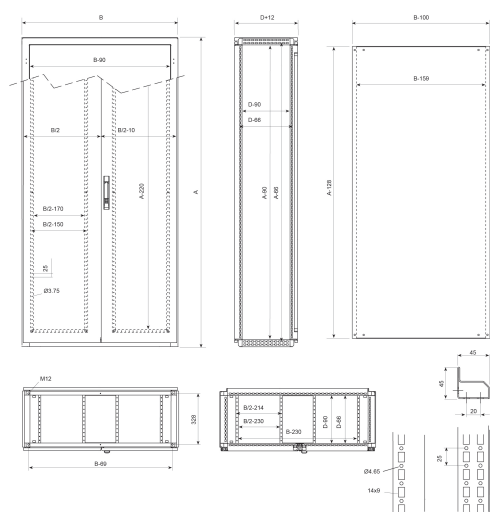

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/FSC18016050PODC.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/FSC18016050PODC.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/FSC18016050PODC.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 1370x410 mm
Sujeción a pared: -
Espacio útil interior: (AltoxAchoxProf.) 1710x1510x410 mm
Nº Bisagras: -

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje. Incluye panel trasero desmontable y tapa superior desmontable.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.