

GOLD EMPOTRAR

CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 3x18 (54) MOD. PE+N

Referencia:

GPE54PT/PH/RR

Características:

| | |
|--|---|
| Tipo de producto: | Caja de distribución IP40 de empotrar en paredes huecas 54 módulos con puerta transparente y regleta de neutro y tierra |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.): | 574x424x97 mm |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | 546x396x72 mm |
| Nº Módulos: | 3x18 (54) rail DIN |
| Instalación: | Empotrado paredes huecas |
| Color: | PC fumé |
| Tipo de ventana: | Transparente |
| Peso (kg): | 2,8 |
| Entrada cables: | Inf.: 1xM50/M40 7xM25/M20 8xM25/M16 - Post.: 2xM40/M32 4xM25 - Izda.: 2xØ32 - Dcha.: 2xØ32 |
| Componentes: | - |
| Materiales: | Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS. Marco: ABS |
| Material de la tapa-ventana-puerta: | ABS |

Datos técnicos:

| | |
|---|-----------------------|
| Grado de protección: | IP40 |
| Resistencia al impacto: | IK08 |
| Resistencia al hilo incandescente: | 850 °C |
| Presión de bola: | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +40 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1004 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible: | - |
| Doble aislamiento: | Clase II |

Certificados y normas:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | - |



Codificaciones:



| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044522593 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000214 |

GOLD EMPOTRAR

CAJA DE DISTRIBUCIÓN IP40 EMPOTRAR PAREDES HUECAS

Descripción: CAJA IP40 EMPOTRAR 3x18 (54) MOD. PE+N

Referencia: GPE54PT/PH/RR

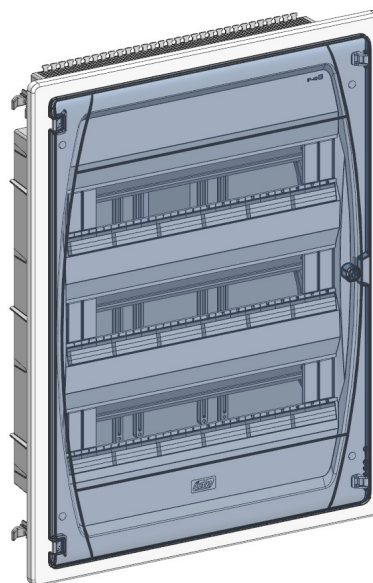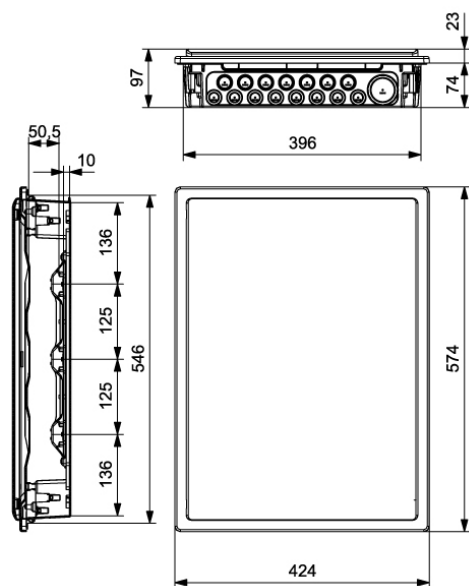

Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GPE54PTPHRR.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GPE54PTPHRR.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GPE54PTPHRR.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

574x424x97 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

546x396x72 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 2

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.