

SERIE ROC

CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO IP66 EN POLIÉSTER

Descripción: CAJA POLIÉSTER TAPA OPACA PC - MOD.: 3x3 -IP66

Referencia:
ROC33PO

Características:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Caja doble aislamiento en poliéster con tapa opaca |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 270x270x171 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Tapa opaca |
| Tipo de cierre: | Tornillos de accionamiento mediante destornillador |
| Acabado de superficie: | Doble aislamiento: Clase II |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (kg): | 1,6 |
| Materiales: | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor: | |
| Junta de estanqueidad: | Poliuretano |
| Material de la puerta: | Policarbonato |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | |
| Carga máxima de la puerta: | |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | |
| Resistencia al impacto: | IK09 |
| Rango de temperatura ambiente: | -30 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044123875 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC002600 |

SERIE ROC

CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO IP66 EN POLIÉSTER


Descripción: CAJA POLIÉSTER TAPA OPACA PC - MOD.: 3x3 -IP66

Referencia: ROC33PO

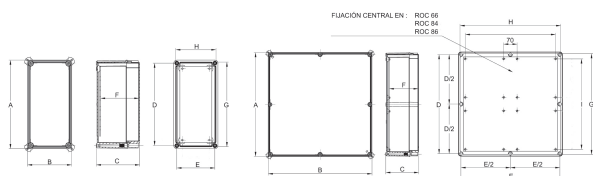

Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ROC33PO.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ROC33PO.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ROC33PO.stp>

Entrada de cables: -
Sujeción a pared: (GxH) 245x245 mm
Espacio útil interior: (DxExF) 250x250x154 mm
Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared:
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Se suministran en caja única por múltiplos de embalaje (4x). Cada caja incorpora su bolsa de accesorios con cuatro tornillos de cierre y cuatro tornillos de fijación para placa base.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.