

# Ficha técnica

V02 - 05-2023

# AIREADOR ESTANDAR BARDOLINE

## Descripción y Aplicación

El Aireador Estándar Bardoline se integra perfectamente en la cubierta, ofreciendo una ventilación adecuada evitando condensaciones.

El Aireador Estándar Bardoline tiene un hueco de entrada de aire de 6 x 32 cm. Debe ser colocado cada 20 m<sup>2</sup> de superficie.

## Características geométricas

Largo	50,3 cm
Ancho	24,8 cm
Alto	6 cm
Material	Plástico



## Emabale


Se vende por unidades.

## Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C



## Detalle

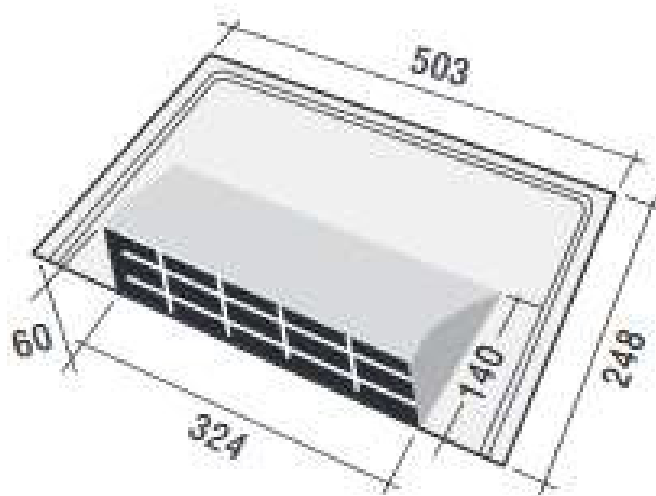

### onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.  
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12  
48500 - Abanto y Ciervana, Bizkaia, España

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44  
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65  
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company



**Onduline®**  
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.