

Descripción y Aplicación

El CLAVO TACO Onduline es una fijación compuesta de acero bricomatado. Destinada para la fijación en forjado de hormigón, que asegura un buen agarre y de fácil aplicación, sin necesidad de colocar un taco plástico.

Antes de colocar el CLAVO TACO, se debe realizar un taladro previo al soporte de hormigón y a toda la sección a atravesar, empleando la BROCA PARA CLAVO TACO o una broca para hormigón del mismo diámetro a la fijación de CLAVO TACO Onduline a utilizar.

Una vez se haya generado el orificio en el soporte, se introducirá el CLAVO TACO con una arandela de pvc o metálica con junta EPDM a golpe de martillo. Es importante, colocar siempre la fijación por la parte alta de la onda de las placas Onduline.

La fijación del panel sándwich ONDUTHERM BASIC a forjado de hormigón, seguirá el mismo procedimiento (taladro previo a toda la sección + clavo taco con arandela). Se recomienda que la fijación penetre en el soporte al menos 3-4 cm en el forjado de hormigón.

Características geométricas

Propiedades	Valores
Longitud total	70 - 90 - 130 - 160 - 200 mm
Diámetro del cuerpo (Ø)	Ø 5 - L: 70, 90, 130 mm Ø 6 - L: 160, 200 mm
Diámetro de la cabeza (Ø)	9,5 mm
Material	Acero al carbono C 1008
Ensayo de tensión	400 mpa.

Instalación


Soporte	Aislamiento	Tipo	Long	Ø
Hormigón	No	Clavo taco + Arandela 	70 mm	5 mm
	Si		90 mm 130 mm	5 mm
			160-200 mm	6 mm
Productos de aplicación				

Tejas curvas:

BT-235, BT-150Plus, BT-200 y BT-190

Tejas Mixtas, Planas, de hormigón y pizarra:

BT-50 y BT150Plus

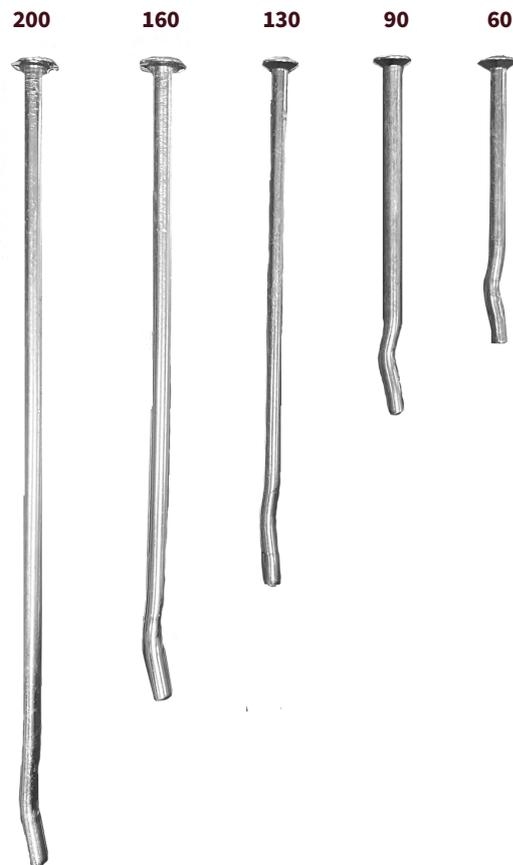

Embalaje

- Longitud: 70 - 90 - 130 mm : Bolsa 200 Ud.
- Longitud: 160 - 200 mm : Bolsa 100 Ud.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C

onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company

Ondura
Protection above all

Onduline®
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.