

## Descripción y Aplicación

Listón de PVC de sección 22 x 30 mm y 2 m de longitud, diseñado para la colocación de tejas de encaje cerámicas mixtas, planas o tejas de hormigón. Es flexible, resistente, imputrestible, fácil de instalar y ligero.

El listón de PVC se ha de colocar siempre sobre la parte alta de las ondas de las placas Onduline Bajo Teja DRS, en sentido paralelo al alero y a la distancia indicada en función de cada modelo de teja. Estos se han de fijar siempre al soporte, atravesando las placas Onduline Bajo Teja DRS por la parte alta de la onda, y colocando una fijación cada 20 - 30 cm.

Es importante tener en cuenta la pendiente del faldón para aumentar el grado de fijación de los listones (consultar con Dpto. Técnico en pendientes >50%). Al ser un listón de PVC de celda hueca, las tejas se deben fijar a este mediante adhesivos como ONDUFLEX, pero nunca mediante fijación mecánica.


Rendimiento aproximado por m<sup>2</sup>: 3,5 m de listón PVC.

## Características geométricas


Alto	22 mm
Ancho	30 mm
Largo	2 m
Espesor	1,2 mm
Peso	200 g/m
Peso por unidad	35 g
Color	Gris / Blanco
Dureza	50 SH
Temperatura intervalo de fusión	150 °C
Temperatura inicio descomposición	200 °C
Temperatura de autoignición	580 °C
Resistencia a la flexión	14,2 N/mm2
Módulo a flexión	790 N/mm2
Resistencia a compresión	0,638 N/mm2
Clasificación de reacción al fuego	M1 (Euroclase)

## Embalaje

700 ud./palé      35 paq./palé      20ud/paq.

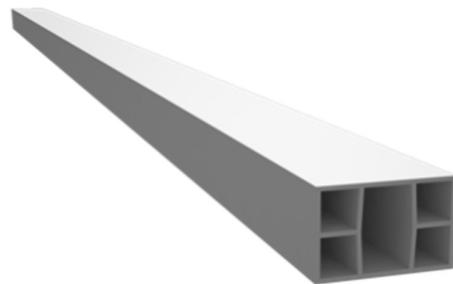

## Instalación

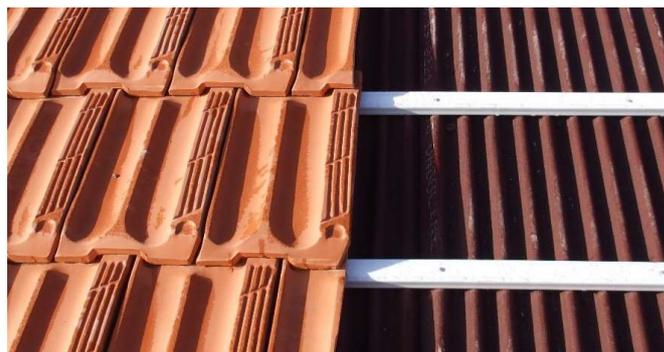

## Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C

### onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.  
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12  
48500 - Abanto y Ciervana, Bizkaia, España

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44  
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65  
tecnico@onduline.es

An Ondura Group Company



Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.