

# DOMOS-K

## CAJAS DE MECANISMOS DE EMPOTRAR (PAREDES HUECAS)

Descripción: CAJA UNIVERSAL EMPOTRAR 4 ELEM. PAREDES HUECAS

Referencia:  
**D70/4K**

### Características:

Tipo de producto:	Caja de mecanismos para paredes huecas con entradas elásticas de doble inyección
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	-
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	280x68x48 mm
Nº Módulos:	-
Instalación:	Empotrado
Color:	Azul RAL 5002
Tipo de ventana:	
Peso (kg):	0,153
Entrada cables:	4xØ4-10 - 4xØ4-20 - 4xØ10-20 - 4xØ10-25
Componentes:	Tornillos para paredes huecas (suministrados montados). Incluye tabique separador
Materiales:	PP+TPE autoextinguible
Material de la tapa-ventana-puerta:	

### Datos técnicos:

Grado de protección:	-
Resistencia al impacto:	-
Resistencia al hilo incandescente:	850 °C
Presión de bola:	-
Rango de temperatura ambiente:	-5 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	400 V
Intensidad máxima admisible:	-
Doble aislamiento:	-

### Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-1-22
Certificados:	



### Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044159041
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC002601

# DOMOS-K

## CAJAS DE MECANISMOS DE EMPOTRAR (PAREDES HUECAS)

Descripción: CAJA UNIVERSAL EMPOTRAR 4 ELEM. PAREDES HUECAS

Referencia: D70/4K

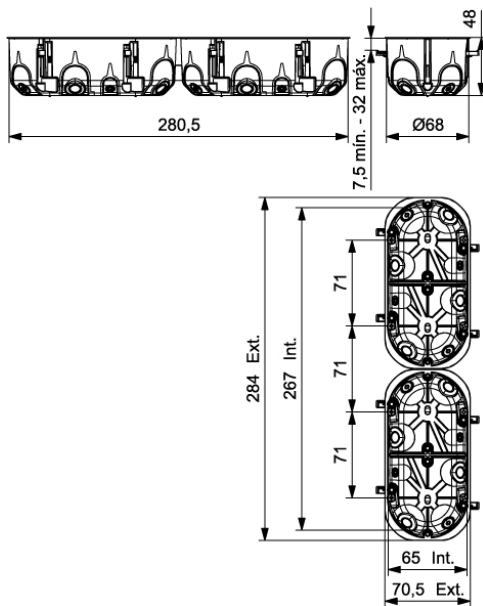

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

-

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

280x68x48 mm

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado en cajas por múltiplo de embalaje. Incluye tornillos para paredes huecas montados y tabique separador

Unidades de embalaje: Pack 9 uds - Uds. Mínima de venta 45 uds

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, especialmente diseñadas para ser instaladas en paredes prefabricadas o de pladur. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.