

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x300x150 PT-IP66

Referencia:
GNT503015

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 500x300x150 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente. Reversible
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (kg):	8,8
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Cristal templado de 4 mm de espesor
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:

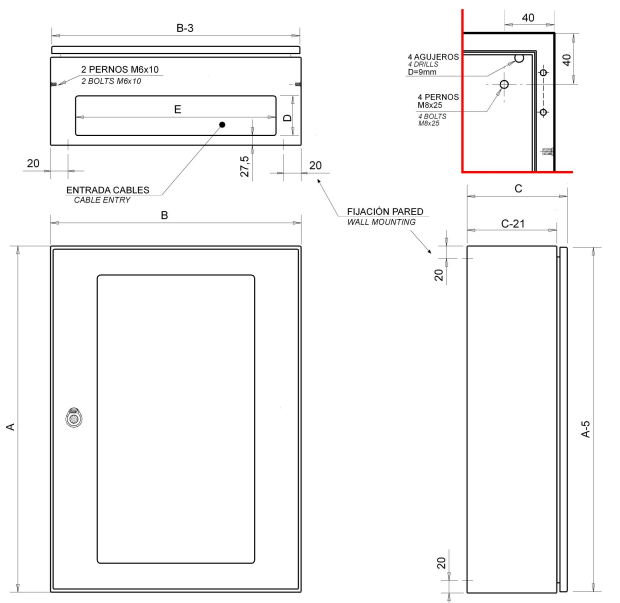
Cod. EAN:	8431044455082
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA




ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x300x150 PT-IP66

Referencia: GNT503015



Plano Genérico

- Plano detallado:**
-  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GNT503015.pdf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GNT503015.dxf>
 -  <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GNT503015.stp>

Entrada de cables:	(DxE) 65x185 mm	Dimensiones hueco empotrar:	-
Sujeción a pared:	(AltoxAcho) 460x260 mm	Material sujeción a pared:	
Espacio útil interior:	(AltoxAchoxProf.) 450x250x129 mm	Pta. Cristal (Hueco visto):	(HeightxWidth) 196,4x148,5 mm
Nº Bisagras:	2	Nº Perfiles en puerta:	2

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.