

# NARA 2032

## FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO LIBRE DE CONTACTO PARA INODORO

### DESCRIPCIÓN

Fluxómetro electrónico libre de contacto para inodoro, instalación mural empotrada. Activación por medio de sensor provisto con sistema doble descarga, descarga media de 3 LPF y descarga completa de 6 Litros o de 4.8 litros. Incluye botón mecánico para descarga Manual alternativa, incluye panel protector que facilita la instalación y protege los componentes. Opción con bastidor en caso de que la instalación lo requiera. Rango del sensor ajustable con control remoto. Otras funciones modificables con control remoto: tiempo de descarga, tiempo de reacción tiempo de retraso, encendido/apagado, reajuste. Provisto con sistema indicador de pila baja y descarga automático cada 24 horas en el caso que el producto no haya sido utilizado.

### OPERACIÓN

Sistema doble descarga permite mayor ahorro en el consumo de agua, modo de operación, si el usuario está presente por menos de un minuto dentro de la zona de alcance del sensor, una descarga media (3 litros) se llevará a cabo; Si el usuario está presente por más de un minuto dentro de la zona de alcance del sensor, se producirá una descarga completa (6 litros o 4.8 litros).

### APLICACIÓN

Combina un elegante diseño con su gran resistencia al vandalismo. Instalación empotrada a muro. Contribuye a la limpieza de los aseos y al ahorro de agua. Previene la contaminación cruzada. Idóneo para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales entre otros. Válvula para orinal a juego disponible, crea un entorno automático y libre de gérmenes.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Instalación	Empotrada a pared
Consumo	Sistema de doble descarga Media descarga 3 LPF, Descarga completa 6 LPF y version Eco de 4.8 LPF
Opciones de fuente de alimentación	Pila interna de 9 V o Transformador de 9 V
Descarga higiénica	automática. Aclarado automático cada 24 horas de no uso después de la última activación
Presión recomendada	1 bar - 8.0 bar

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	CÓDIGO	F. ALIMENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
NARA 2032	160310	Pila de 9V	Sistema de descarga dual flush Media descarga 3 LPF, Descarga completa 6 LPF, Botón para descarga manual alternativa.
NARA 2032 E	160410	Transformador de 9V	
NARA ECO 2032	160320	Pila de 9V	Sistema de descarga dual flush Media descarga 3 LPF, Descarga completa 4.8 LPF, Botón para descarga manual alternativa.
NARA ECO 2032 E	160330	Transformador de 9V	
NARA 2032 K	800271	Pila de 9V	Botón para descarga manual alternativa. Marco para fácil instalación en la pared.
NARA 2032 KE	800276	Transformador de 9V	

### OPCIONES

OPCIONES	REFERENCIA
Control remoto	07100006
Válvula para orinal a juego	Bajo pedido
tubos	07291037

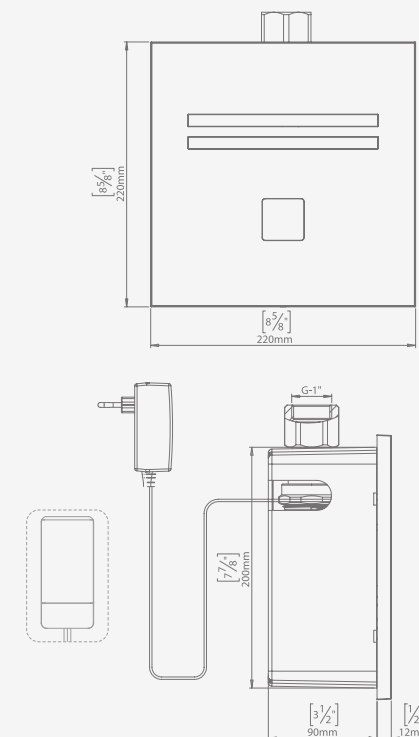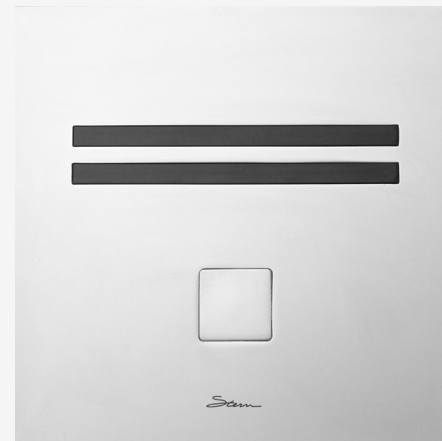

**stern**  
STERN ENGINEERING LTD.

### VENTAJAS



LEED RATING



CONFORME CON ADA



DESCARGA HIGIÉNICA



MÁXIMA HIGIENE



LIBRE DE GÉRMEOS



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN

777 Passaic Avenue  
Clifton NJ, 07012  
USA: sternusa@sternfaucets.com  
International: info@sternfaucets.com  
Toll Free: 1-800-4364410  
www.sternfaucets.com