

EXTREME CS DP AISI 316 GRIFO MURAL LIBRE DE CONTACTO

CARACTERÍSTICAS

Grifo electrónico mural libre de contacto. Para agua fría o premezclada. Para instalación oculta en paredes de ladrillo e instalaciones sin acceso trasero. Alimentado con una caja IP67 de alimentación dual que permite utilizar el grifo con una pila de 9 V o un transformador de 9 V. Puede ir alimentado con un transformador de 9 V y un sistema integrado de respaldo que funciona con una pila de litio de 9 V, lo que permite utilizar el grifo normalmente en caso de fallo de energía. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316. Activado por un sensor oculto en el caño. Incluye filtro. El sensor incorpora un indicador de batería baja. Se pueden modificar los siguientes parámetros con el mando a distancia: rango del sensor, tiempo de seguridad, tiempo de reacción, tiempo de retraso, conexión-desconexión y retorno a la configuración de fábrica.

FUNCIONAMIENTO


Grifo electrónico sin contacto, con alimentación dual. Se activa automáticamente cuando el usuario sitúa las manos en el rango del sensor y se detiene cuando las retira.

APLICACIÓN

Combina un elegante diseño con su gran resistencia al vandalismo. Instalaciones ocultas en muros de ladrillo. Contribuye a la limpieza de los aseos y al ahorro de agua. Previene la contaminación cruzada. Idóneo para oficinas, hoteles y restaurantes. Instalado junto con el dispensador de jabón sin contacto EXTREME CS SD 2030 E AISI 316, crea un entorno automático y libre de gérmenes.

ASÍ ES EL PRODUCTO

Instalación	Instalación oculta en muros de ladrillo.
Opciones de fuente de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Pila de 9 V Transformador de 9 V
Presión de funcionamiento	0,5-8,0 bar (7-116 PSI). Con una presión superior a 8 bar debe utilizarse una válvula reductora de presión.
Suministro de agua	Agua fría o premezclada
Opciones de ahorro de agua	4 LP / 1,0 GPM - PCA Spray
Temperatura del agua	Máximo 70 °C
Tiempo de seguridad	Cierre automático tras 90 segundos, regulable con el mando a distancia.

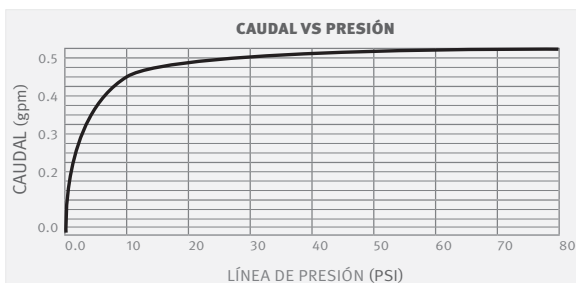


* Este gráfico corresponde únicamente a la opción de 0,5 GPM

ARTÍCULOS OPCIONALES

PRODUCTO	CÓDIGO
Mando a distancia	07100005
Dispensador de jabón a juego alimentado con transformador	237892-316

INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

MODELO	CÓDIGO	F. ALIMENTACIÓN
EXTREME CS DP E AISI316	237803-316	Transformador 9 V
EXTREME CS DP B AISI316	237802-316	Pila de 9 V

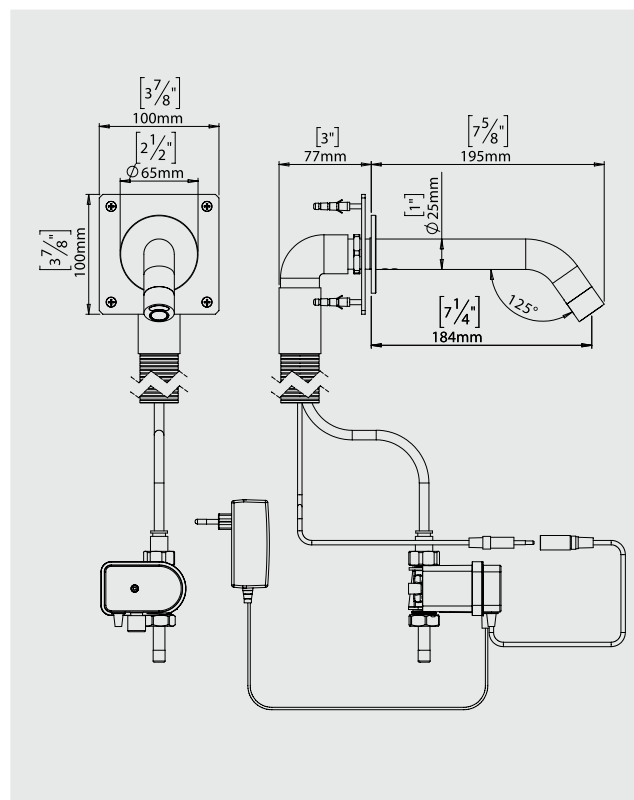

stern
STERN ENGINEERING LTD.

VENTAJAS



LEED RATING



DESCARGA HIGIÉNICA



AGUA Y JABÓN



LIBRE DE GÉRMESES



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN

777 Passaic Avenue
Clifton NJ, 07012
USA: sternusa@sternfaucets.com
International: info@sternfaucets.com
Toll Free: 1-800-4364410
www.sternfaucets.com