

APOLLO AL GRIFO ELECTRÓNICO LIBRE DE CONTACTO PARA INSTALACIÓN A PARED

CARACTERÍSTICAS

Grifo electrónico libre de contacto, Activado por un sensor infrarrojo de proximidad o Wave on /off para instalación a pared. Diseño antiligature. fabricador en latón cromado. Para agua fría y premezclada. Incluye filtro e indicador de pila baja en la versión a baterías. Operado por transformador o pila externa o interna. Funciones modificables con control remoto: Rango del Sensor, Tiempo de Reacción, Tiempo de Retraso, Tiempo de Seguridad, Encendido y Apagado. El grifo se cerrará automáticamente después de ser utilizado durante más de 90 segundos.

FUNCIONAMIENTO CON SENSOR DE PROXIMIDAD

El sensor detecta un objeto (las manos del usuario) a una distancia determinada. El rango del sensor establecido en fábrica puede modificarse fácilmente mediante el uso del control remoto. Otras configuraciones modificables con control remoto: tiempo de seguridad, tiempo de respuesta, tiempo de retraso, función de apagado y encendido.

FUNCIONAMIENTO CON SENSOR WAVE


Las versiones wave permiten la activación del grifo situando la mano del usuario a una corta distancia del sensor. Esta versión es idónea para sitios donde el sensor no se encuentra necesariamente debajo del caño del grifo. El agua fluirá automáticamente cuando el usuario sitúe su mano frente al sensor. El flujo de agua cesará cuando el usuario sitúe nuevamente su mano frente al sensor o una vez transcurrido el tiempo de flujo programado. El tiempo de flujo configurado en fábrica es de ocho segundos. Puede ajustarse mediante el uso del control remoto.

APLICACIÓN

Los grifos montados sobre lavabo o encimera combinan su elegante diseño con una gran resistencia anti vandálica. fácil instalación, contribuye a la limpieza de los aseos y al ahorro de agua. Ayuda a prevenir la contaminación cruzada. Idóneo para sitios de alto tráfico como aeropuertos, centros comerciales, estadios, estaciones de tren entre otros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Instalación	Montado sobre lavabo a pared
Opciones de fuente de alimentación	• pila de 9 V interna o externa • Transformador de 9 V
Presión de funcionamiento	0.5-8.0 BAR / 7.0-116 PSI. Para presión de más de 8 bar usar una válvula reductora
Suministro de agua	Agua fría o premezclada
Opciones para ahorro de agua	6 LPM / 1.58 GPM ; 4 LPM / 1 GPM ; 3 LPM / 0.8 GPM 1.89 LPM / 0.5 GPM ; 1.3 LPM 0.35 GPM
Temperatura del agua	Máximo 70°C
Tiempo de seguridad	Cierre automático tras 90 segundos. Se puede regular con el mando a distancia

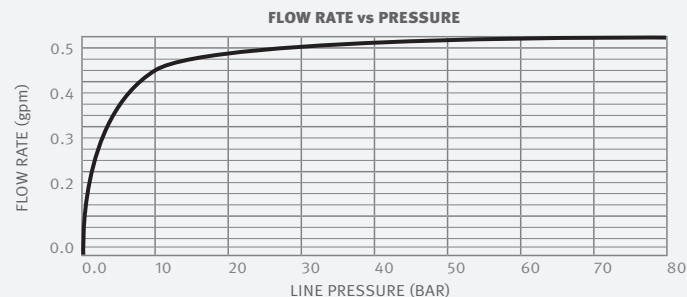

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

MODEL	REFERENCIA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ADDITIONAL FEATURES	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
APOLLO ALB	340600	9V Pila	instalacion en pared de yeso o pladur	Control remoto	07100005
APOLLO ALE	340700	9V Transformador			

OPCIONES

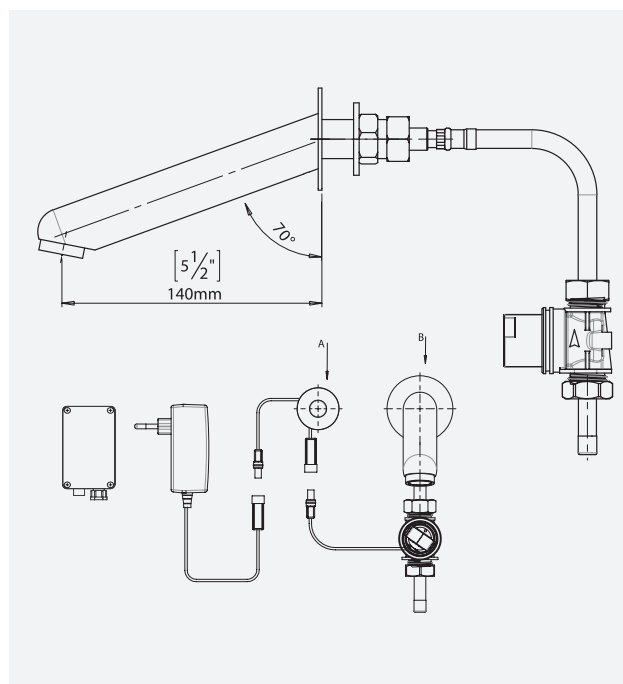

stern
STERN ENGINEERING LTD.

VENTAJAS



MEDICAL



LEED RATING



DESCARGA HIGIÉNICA



GERM FREE



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN



CONFORME CON ADA

CERTIFICACIONES



777 Passaic Avenue
Clifton NJ, 07012

USA: sternusa@sternfaucets.com
International: info@sternfaucets.com
Toll Free: 1-800-4364410

www.sternfaucets.com