

D28 GRIFO ELECTRÓNICO LIBRE DE CONTACTO PARA INSTALACIÓN A PARED

CARACTERÍSTICAS

Grifo electrónico libre de contacto, para instalación a pared, Activado por un sensor infrarrojo, fabricado en latón cromado, versión fabricada en acero inoxidable 316 disponible, Para agua fría y premezclada. Incluye filtro e indicador de pila baja en la versión a baterías. Operado por transformador o pila externa. Funciones modificables con control remoto: Rango del Sensor, Tiempo de Reacción, Tiempo de Retraso, Tiempo de Seguridad, Encendido y Apagado. El grifo se cerrará automáticamente después de ser utilizado durante más de 90 segundos

OPERACIÓN

Grifo electrónico libre de contacto. Se activa automáticamente cuando el usuario sitúa las manos dentro del rango del sensor.


APLICACIONES

Combina diseño minimalista y gran calidad en un producto resistente al vandalismo. Contribuye a la higiene, seguridad y ahorro de agua de los baños. Idóneo para centros comerciales, hoteles, oficinas, entre otros. En combinación con el dispensador electrónico de jabón Stern a Juego, crea un entorno automático y libre de gérmenes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación	a pared de yeso, pasillo técnico
Fuente de alimentación	• Caja portapilas IP67 con 6 pilas alcalinas AA de 1,5 V • Transformador de 9V
Presión de agua recomendada	0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 psi
Suministro de agua	5 lpm / 1.32 gpm Honeycomb TT Laminar
Opcional bajo pedido	1.89 lpm / 0.5 gpm PCA spray
Temperatura del agua	70°C máx
Tiempo de seguridad	90 segundos modificables con control remoto

FLUJO vs PRESIÓN

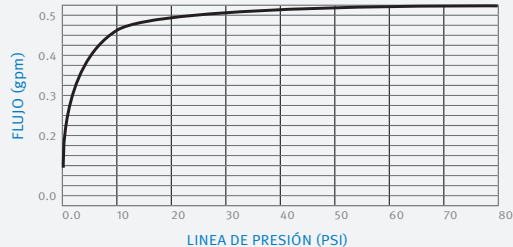




This graph applies to 0.5 GPM option only.

OPCIONES

OPCIONES	REFERENCIA
Control remoto para ajuste de definiciones	07100005
Dispensador de jabón a baterías a juego	350920
Dispensador de jabón a transformador a juego	350925
Grifo y dispensador con marco para la instalación	500100

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

MODELO	REFERENCIA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
D28	352000	Caja portapilas IP67 con 6 pilas alcalinas AA de 1,5	Instalación a pared de yeso, pasillo técnico
D28 E	352100	Transformador de 9V	
D28 B AISI316	352130	Caja portapilas IP67 con 6 pilas alcalinas AA de 1,5	
D28 E AISI316	352120	Transformador de 9V	

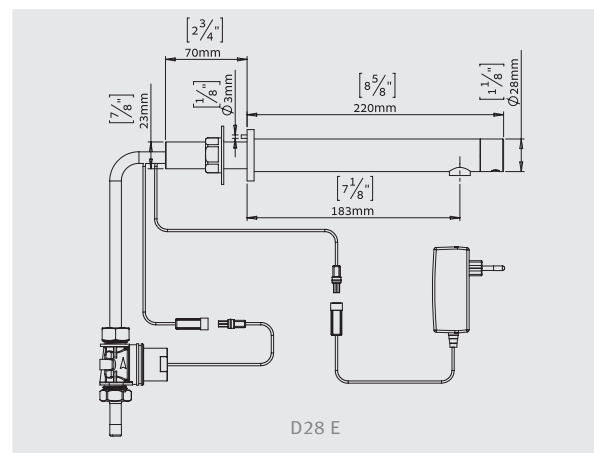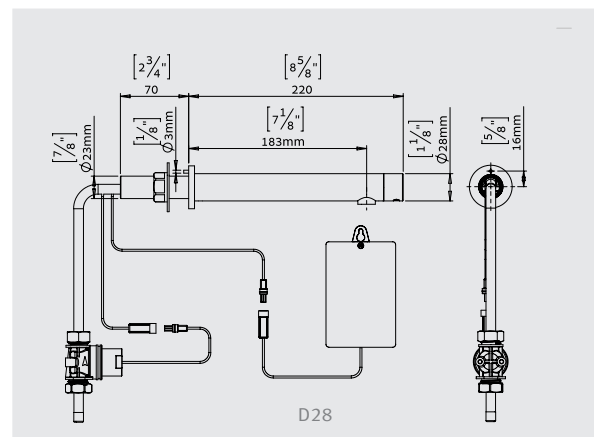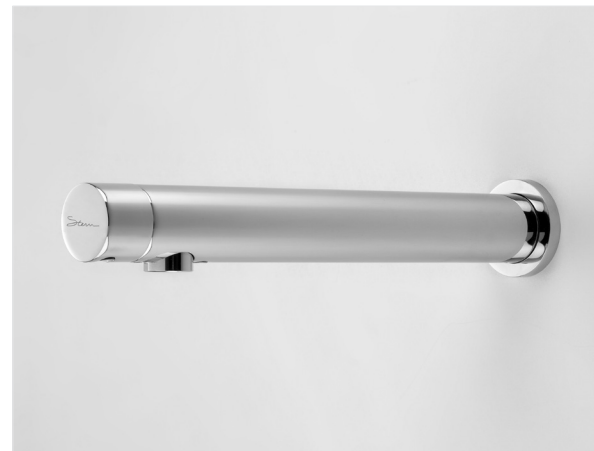

stern
STERN ENGINEERING LTD.

VENTAJAS



DESCARGA HIGIÉNICA



CAMBIO DE PARÁMETROS



CERTIFICACIONES



COMPLIES TO ASME
A112.18.1/ CSA B125.1

777 Passaic Avenue
Clifton NJ, 07012
USA: sternusa@sternfaucets.com
International: info@sternfaucets.com
Toll Free: 1-800-4364410
www.sternfaucets.com