

FOOT WASHFREE

LAVAPIÉS ELECTRÓNICO DE TOQUE

Los productos existentes para el lavado de pies son generalmente grifos temporizados mecánicos, cuyo flujo de agua se vuelve inestable con el paso del tiempo, y que requieren un frecuente mantenimiento. Su uso, además resulta difícil para niños y ancianos. El nuevo sistema de cerrado automático para el lavado de pies de Stern soluciona estos problemas proporcionando una descarga de agua precisa y controlada electrónicamente. El tiempo de flujo establecido por defecto puede ajustarse en el lugar de la instalación, si se desea. La exclusiva función Encendido/Apagado permite a los usuarios cerrar el grifo antes de que se complete el ciclo, lo que contribuye a la conservación del agua. Foot Wash Free puede suministrarse con una función opcional de descarga higiénica cada 24 horas después del último uso.

FUNCIONAMIENTO

Cuando el usuario toca el área indicada de la tapa piezoeléctrica, se inicia un ciclo de flujo de ocho segundos. Si antes de completado el tiempo de flujo establecido el usuario ya no necesita más agua, puede tocar de nuevo el área indicada para cerrar el grifo. El

tiempo de flujo puede ajustarse, si se desea, en el lugar de la instalación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto para el lavado de pies en latón macizo, que funciona por contacto. Filtro incorporado. Pila en el interior del producto. Maximiza la higiene y ahorra agua. Idóneo para piscinas, playas y lavado ritual de pies. Opciones de limitador caudal: 6, 7 o 9 LPM.

VENTAJAS


- Versión resistente al vandalismo para exteriores, funcionamiento por contacto.
- Boquillas de salida de silicona, de fácil limpieza.
- Listo para su uso, la pila se encuentra en el interior del producto.
- Ahorra agua. Mantiene la higiene. Mejora la imagen. Sin barreras.
- Versión alternativa sin contacto con sensor Wave on/wave off.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación	Expuesto a pared
Fuente de alimentación	Pila alcalina de 9V
Operating pressure	1.0-6.0 bar (15.0-88.0 PSI)
Presión de agua recomendada	Agua fría o premezclada
Suministro de agua	9 LPM / 2.38 GPM
Opcional bajo pedido	7 LPM / 1.85 GMP / 6 LPM / 1.59 GMP - Flow restrictor
Tiempo de flujo	8 segundos programados de fábrica. modificables en el lugar de la instalación

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
FOOT WASHFREE	113730	Pila alcalina de 9V	Instalación expuesta a pared

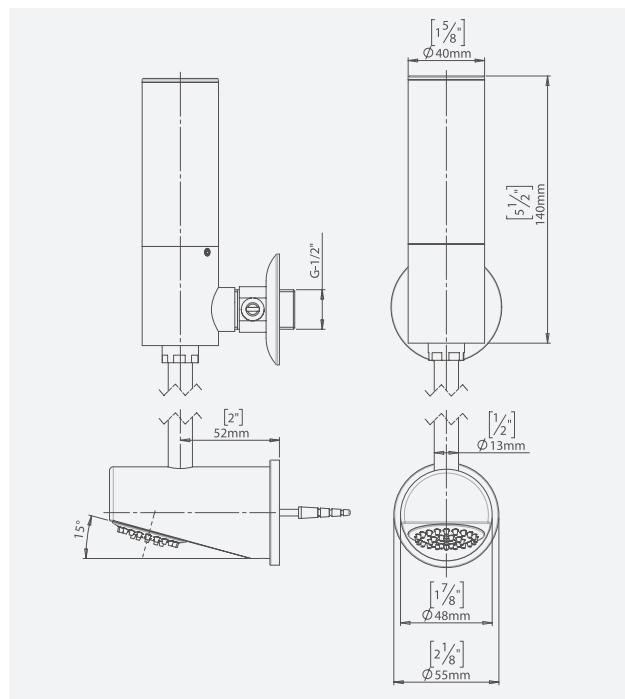

stern
STERN ENGINEERING LTD.

VENTAJAS



LEED RATING



ANTIVANDÁLICO



FÁCIL INSTALACIÓN

CERTIFICACIONES



CONFORME CON ADA



777 Passaic Avenue
Clifton NJ, 07012
USA: sternusa@sternfaucets.com
International: info@sternfaucets.com
Toll Free: 1-800-4364410
www.sternfaucets.com