

## MALMO 1000 SOAP & WATER KE

Conjunto de grifo y dispensador de jabón Tubular con bastidor de hierro para montaje.

Sistema de grifo y dispensador de jabón electrónico libres de contacto para instalación a pared. Activados por sensor de infrarrojos, provistos con bastidor de hierro para montaje. Se entrega listo para su instalación.

\* Lavamanos no incluido

### Ventajas

- Adecuado para instalaciones en construcción sólida o de paneles de yeso.
- Reduce el consumo de agua y jabón.
- Ayuda a prevenir el contagio por medio de bacterias.
- Solución libre de contacto para agua y jabón
- Contiene orificios de 9 mm para su uso en la construcción de marcos de madera
- Reposa piernas galvanizado, altura regulable 0-200 mm
- Placa de pie giratoria
- Para estructuras en el suelo, reposa piernas retráctiles hasta -50 mm
- Marco con perfil C 40/40 mm
- Altura del marco de 1140 mm a 1340 mm
- Opción modular, disponible con grifo o dispensador solo

### TUBULAR DP FAUCET -DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación	Instalación a pared
Fuente de alimentación	Pila 9V / Transformador 9V
Presión de agua recomendada	0.5-8.0 bar / 7.0-116.0 PSI
Suministro de agua	Agua fría y caliente
Flujo de agua	6 LPM / 1.58 GPM - SSR PCA stream
Opcional bajo pedido	4 LPM / 1 GPM ; 3 LPM / 0.8 GPM 1.89 LPM / 0.5 GPM ; 1.3 LPM 0.35 GPM - PCA spray
Temperatura del agua	70°C máx
Tiempo de seguridad	90 segundos modificables con control remoto

### TUBULAR 2030 SOAP DISPENSER - CARACTERÍSTICAS


Instalación	Montado a pared
Opciones de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja porta pilas para seis pilas D</li> <li>Transformador de 12 V o Caja portapilas para seis (6) pilas tipo D</li> </ul>
Jabón	Depósito de jabón de 1 litro. Este dispensador de jabón incluye una bomba peristáltica que permite el uso de cualquier tipo de jabón líquido, detergente o gel antibacteriano.
Dosificación del jabón	Dosis configurada de fábrica entre 1,2 y 1,6 cc, dependiendo del tipo de jabón elegido. La dosis de jabón puede modificarse con el control remoto del dosificador.
Viscosidad de jabón	100-3800 cPs
Rellenado	Botón de rellenado fácil de usar para que el jabón comience a salir por la boquilla del dispensador. Esta función puede realizarse también con el control remoto.

### INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
MALMO 1000 SOAP & WATER KE	500400	Transformador de 12V	Adecuado para instalaciones en construcción sólida o de paneles de yeso

### OPCIONES

OPCIONES	CÓDIGO
Dispensador de jabón mando a distancia	07100005
Grifo mando a distancia	07100008

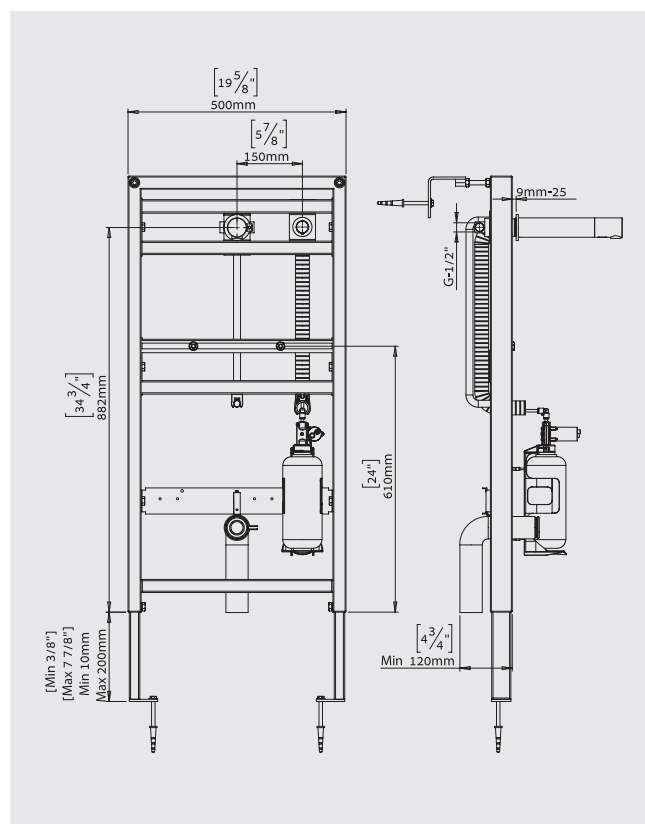

**stern**  
STERN ENGINEERING LTD.

### VENTAJAS



LEED RATING



DESCARGA HIGIÉNICA



AGUA & JABÓN



LIBRE DE GERMENES



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN



CONFORME CON ADA

CERTIFICACIONES



777 Passaic Avenue  
Clifton NJ, 07012  
USA: sternusa@sternfaucets.com  
International: info@sternfaucets.com  
Toll Free: 1-800-4364410

www.sternfaucets.com