

Ecophon Solo™ Textile

Solo Textile es un panel totalmente cubierto de tejido textil, disponible en distintos colores. Su unidad en suspensión de alta gama combina un elevado rendimiento acústico con un elegante diseño. Solo Textile se dirige a los sentidos, lo cual contribuye a una experiencia sensorial completa.



Solo Textile 2020, United Kingdom

RANGO DEL SISTEMA


<input type="checkbox"/>	Formato, mm	1200x1200
	Special	•
	Espesor (Gr)	40
	Diagrama de instalación.	M482




Suspensión con Connect Cable de acero y Connect Pieza helicoidal



Solo Textile corte preparado de fábrica



Detalle de la esquina de Solo Textile



Panel Solo Textile




Acústica

Los valores en el diagrama hacen referencia a las medidas de una única pieza independiente. Si las unidades se colocan en un grupo con las unidades separadas menos de 0,5 metros, la Aeq por unidad se reducirá ligeramente.

Absorción de sonido:

Resultados de ensayo según norma EN ISO 354.

A_{eq}, Área de absorción equivalente por unidad (m² sabin)

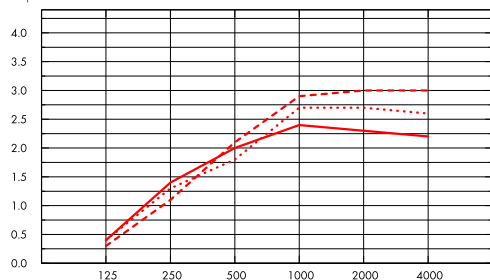

- Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.
- Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.
- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

Frecuencia Hz

	Gr mm	g.t.s. mm	A _{eq} , Área de absorción equivalente por unidad (m ² sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x1200	40	200	0.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.2
1200x1200	40	400	0.4	1.3	1.8	2.7	2.7	2.6
1200x1200	40	1000	0.3	1.1	2.1	2.9	3.0	3.0



Calidad del aire interior

Certificado / Sello

Francesa VOC A



Circularidad

Totalmente reciclable.



Seguridad contra incendios

País	Clase	Estándar	Ver tabla:
Europe	EN 13501-1	B-s1,d0	



Resistencia a la humedad

Ensayado para clase A, humedad relativa 70% y 25°C, de acuerdo con EN 13964:2014



Apariencia Visual

Reflexión de la luz, muestra de color NCS más próxima de los diferentes colores: Vea Colores y Superficies Ecophon. (Los paneles deben ser instalados de acuerdo a la guía de instalación para conseguir la apariencia óptima visual).



Limpieza

Limpieza de polvo y aspirador semanalmente (S y T). Limpieza semanal en húmedo (T).



Accesibilidad

Las placas son desmontables.



Instalación

Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para información referente a la profundidad mínima total del sistema, consulte el apartado de repercusión del sistema.



Peso del sistema

con un peso aproximado de 7 kg.



Propiedades mecánicas


No tienen capacidad portante



CE

Los sistemas de techo Ecophon disponen de marcado CE, de acuerdo con la legislación de armonización europea EN13964:2014. Los productos de construcción con marcado CE están cubiertos por la declaración de Prestaciones (DdP) que permite a los clientes y usuarios comparar fácilmente el rendimiento de los productos disponibles en el mercado europeo.


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN (M482) PARA ECOPHON SOLO TEXTILE

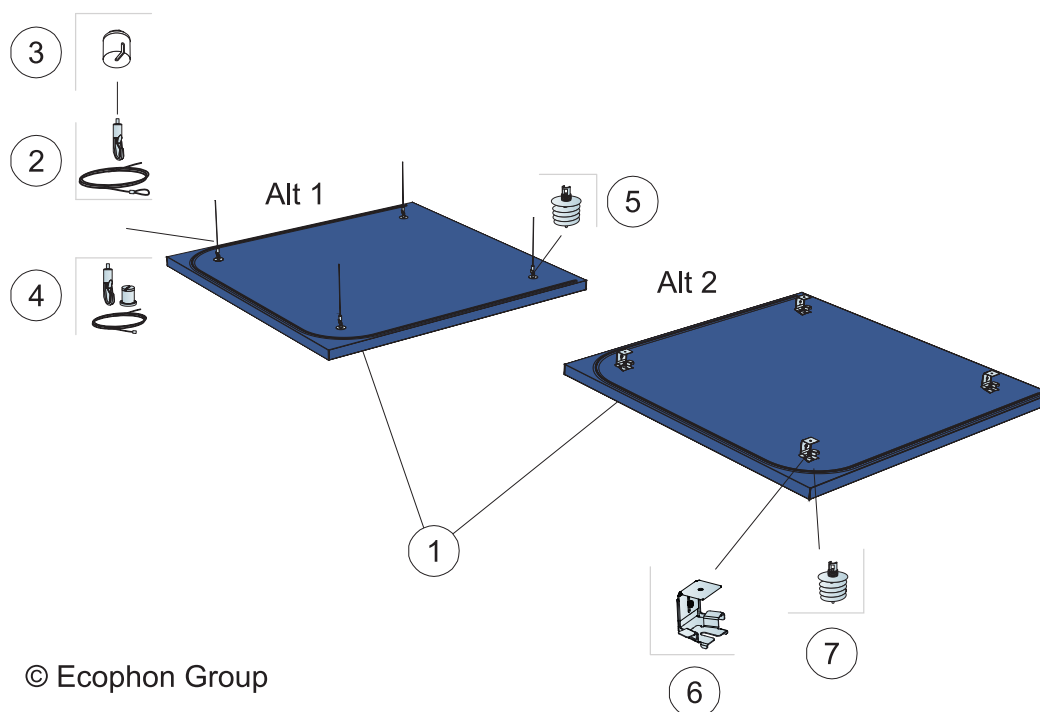


© Ecophon Group

REPERCUSION M2 (EXCLUYENDO DESPERDICIOS)


		Formato, mm
		1200x1200
1	Solo Textile	1,44m ² /panel
2	Connect Cable acero y cuelgue	4 /panel
3	Connect Embellecedor	4 /panel
4	Connect Kit Cable (Alt 1. Opcional)	4 /panel
5	Connect Pieza helicoidal Solo (Alt. 1)	4 /panel
6	Connect Escuadra regul. Solo (Alt. 2)	4 /panel
7	Connect Pieza helicoidal Solo (Alt. 2)	4 /panel
Δ Profundidad mínima total del sistema: Δ1 140 mm / Δ2 90mm		-




Consulte la cantidad especificada



Dimensiones para la instalación



Suspensión fácilmente regulable con Connect Cable acero y cuelgue



Detalle de la pieza Escuadra regul. Solo. Profundidad total del sistema entre 90 - 130 mm

