


DEPÓSITO VERTICAL DE SUPERFICIE SIN DESARENADOR

Las aguas pluviales recogidas, filtradas y almacenadas de forma adecuada, representan una fuente alternativa de agua de buena calidad que permite sustituir el agua potable en ciertas actividades. La recuperación de las aguas pluviales debe considerarse como una solución medioambiental y económica. No se debe malbaratar el agua potable, que presenta un cierto coste, para aplicaciones que no lo requieren. Para almacenar un agua de lluvia de buena calidad, es importante filtrarla y desbastarla de grandes partículas, hojas, pequeños animales, etc. Además, las aguas pluviales pueden recuperarse exclusivamente de las que provienen de tejados, las cuales son muy utilizables ya que no provienen de zonas transitables.

Datos técnicos:

Marca	REMOSA
Producto	DRPVS SD
Tipo de resina	Ortoftálica

Todos los modelos incluyen un manguito en latón de 1" 1/4 para la conexión de una bomba.
Para otras capacidades consultar a Remosa.

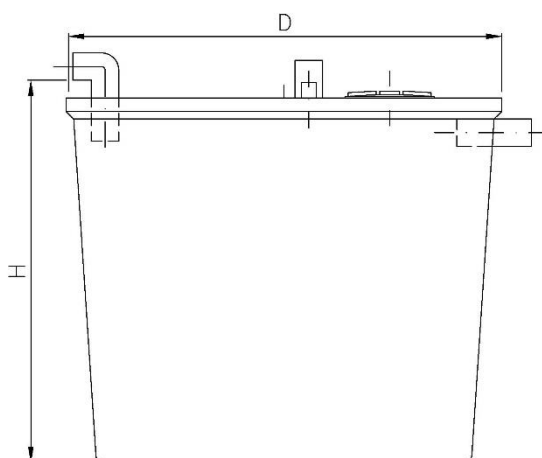

MODELO	VOLUMEN (l)	D (mm)	H (mm)	BOCA ACCESO (mm)	TUBERIA Ø (mm)	PESO (Kg)
DRPVS	1.000	1.150	1.360	567	110	35
DRPVS	1.800	1.615	1.070	567	110	45
DRPVS	2.200	1.615	1.330	567	110	50
DRPVS	3.000	1.750	1.465	567	110	85
DRPVS	4.000	2.110	1.450	567	110	115
DRPVS	5.000	2.120	1.810	567	110	120

Remosa no se hará responsable de los equipos elegidos cuando se desconozcan las particularidades de la instalación.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

- ⚠ - La manipulación debe realizarse con el equipo vacío.
 - Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito.
 - La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas o carretillas elevadoras. Para su instalación enterrada, estos equipos deben introducirse en el foso utilizando las orejas de elevación, sin necesidad de abrazar el equipo en todo su perímetro, aunque es recomendable.
 - El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigón completamente plana, nivelada y sin cantos cortantes.
- Para información más detallada consultar con el departamento técnico de **REMOSA**.

GARANTÍA

- La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según valoración de REMOSA. Ésta no incluye la instalación ni la puesta en marcha.
- Esta garantía pierde su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido negligencia en el mantenimiento o ha sido usado de forma incorrecta, no siguiendo las indicaciones de REMOSA

GARANTÍA 10 AÑOS

REMOSA se reserva el derecho de modificar el modelo de los accesorios y las medidas de los equipos

RECUBRIMIENTOS Y MOLDEADOS, S.A.
OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA 1
Zona Industrial Abadal, Molí de Reguant,2
08260 Súria (Barcelona) España
FÁBRICA 2 - Crta.Villarrubia Km56,9
45350 Noblejas (Toledo) España

T.+34 902 49 06 49
T.+34 93 869 62 65 FÁBRICA 1
T.+34 925 14 05 55 FÁBRICA 2
F.+34 93 869 69 86
dep.com@remosa.net
www.remosa.net