

Grifo electrónico para lavabos Geberit Brenta, montaje mural, servicio de red, para caja funcional empotrada

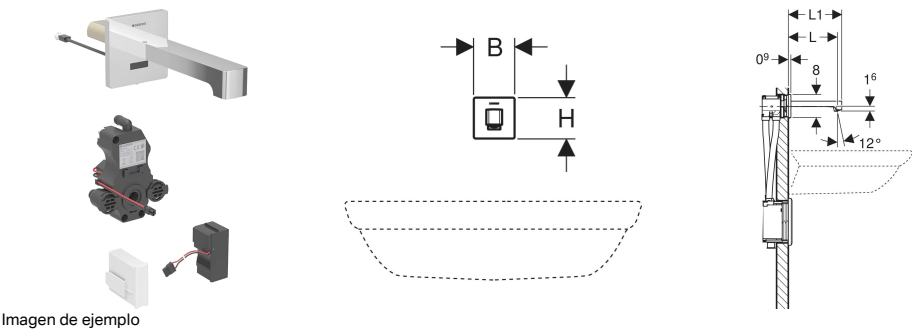


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para ámbito semipúblico y público
- Para instalación en bastidores para lavabo Geberit, grifo mural electrónico con caja funcional empotrada
- Para la conexión de agua fría y caliente (solo en modelo con mezclador o mezclador termostático)
- Para la conexión de agua fría o agua premezclada (solo en modelos sin mezclador)
- Para la conexión con piletas de acero inoxidable
- Modelo sin mezclador apto para combinación con calentador instantáneo, véase la ficha técnica «Grifos electrónicos con calentador instantáneo»
- Para grosores de placa de yeso de 10–50 mm

PROPIEDADES

- Clase de grifería I según DIN 4109
- Accionamiento de la descarga automático
- Detección por infrarrojos
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Antivandálico
- Limitación de caudal mediante aireador
- Ajuste de la temperatura mediante mezclador (solamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)

- No se puede ajustar solo agua caliente o solo agua fría (únicamente para modelos con mezclador o con mezclador termostático)
- Termostato conforme a EN 1111 (solo en modelos con mezclador termostático)
- Protección contra quemaduras limitando la temperatura del agua a 42 °C (solo en modelos con mezclador termostático)
- Desinfección térmica conforme a DVGW W 551 posible
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación
- Modo economizador de energía ajustable
- Ahorro de agua mediante la técnica de muestreo y fotómetro de doble haz precisas
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Programa de ahorro de agua ajustable
- Programa de descarga periódica ajustable
- Duración de la descarga ajustable de forma individual

- Accionamiento de la descarga desactivable
- Con válvula antirretorno integrada
- Unidad funcional con filtros de cesta integrados

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	110–240 V CA
Tensión de funcionamiento	4.5 V CC
Frecuencia de red	50–60 Hz
Presión de funcionamiento	0.5–10 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	0.5–5 bar
Presión de funcionamiento recomendada con termostato	50–500 kPa
Diferencia de presión agua fría/ agua caliente máx.	1.5 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura de almacenaje	–20 – +70 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste con termostato	20–42 °C
Temperatura del agua máx.	60 °C

Temperatura del agua momentánea máx.	90 °C	Material	Latón/plástico
Caudal a 3 bar	5 l/min	<b>VOLUMEN DE SUMINISTRO</b>	
Presión mínima de flujo	0.5 bar		
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h		
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h		
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	5–200 s		
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grifo electrónico para lavabos</li> <li>• Sensor de infrarrojos con cable de conexión</li> <li>• Control electrónico</li> <li>• Unidad funcional</li> <li>• Fuente de alimentación</li> <li>• Llave para aireador</li> <li>• Material de fijación</li> </ul>	

#### PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Bastidor Geberit para lavabo
- Placa ciega para caja funcional empotrada

#### ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Aireador Geberit para grifos electrónicos para lavabos Piave y Brenta
- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy

Nº de art.	Color / superficie	Mezclador	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Consumo de potencia W
116.271.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.271.21.1	Cromado brillante	Sin mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.271.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.272.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.272.21.1	Cromado brillante	Con mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.272.SN.1	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	17	18.6	8	8	0.1
116.291.14.1	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Sin mezclador	22	23.6	8	8	0.1
116.291.21.1	Cromado brillante	Sin mezclador	22	23.6	8	8	0.1

N.º de art.	Color / superficie	Mezclador	L cm	L1 cm	B cm	H cm	Consumo de potencia W
<b>116.291.SN.1</b>	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Sin mezclador	22	23.6	8	8	0.1
<b>116.292.14.1</b>	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Con mezclador	22	23.6	8	8	0.1
<b>116.292.21.1</b>	Cromado brillante	Con mezclador	22	23.6	8	8	0.1
<b>116.292.SN.1</b>	Acabado de acero inoxidable / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Con mezclador	22	23.6	8	8	0.1