

SERIE TECNO

CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 150x150x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia:

ELA1515135

Características:

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto: | Caja metálica de bornas con laterales lisos |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 150x150x135 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Tapa opaca |
| Tipo de cierre: | Cierre mediante tornillos de apriete rápido con tapón de estanqueidad |
| Acabado de superficie: | Pintura poliéster endurecida gofrado, con protección UV |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje. 2 soportes laterales |
| Peso (kg): | 1,6 |
| Materiales: | Acero laminado en frío EN 10130+A1 |
| Espesor: | 1,2 mm |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | |
| Carga máxima de la puerta: | |

Datos técnicos:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 4, 12 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|---------------|--------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208 |
| Certificados: | UL508A |



Codificaciones:


| | |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044016696 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC002713 |

SERIE TECNO

CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 150x150x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia: ELA1515135

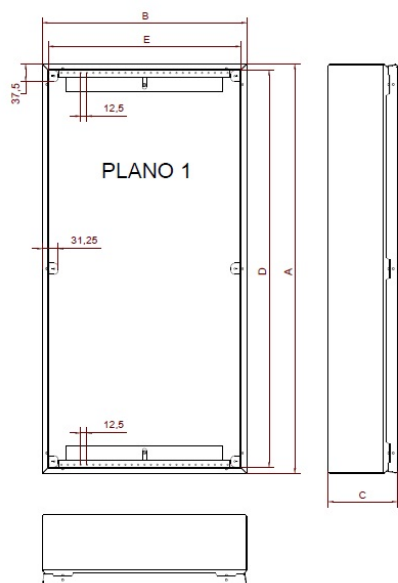

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA1515135.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA1515135.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA1515135.stp>



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Entrada de cables: | - |
| Sujeción a pared: | (Alt x Ancho) 110x110 mm |
| Espacio útil interior: | (D x E) 125x125 mm |
| Nº Bisagras: | - |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared: | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta: | - |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Se suministra retractor el cuerpo, la tapa y la bolsa de accesorios.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.