

# EXTREME CS GRIFO MURAL LIBRE DE CONTACTO

## CARACTERÍSTICAS

Grifo electrónico mural libre de contacto. Para agua fría o premezclada. Para instalación montada a pared con acceso trasero o pasillo técnico. Alimentado con una caja IP67 de alimentación dual que permite utilizar el grifo con una pila de 9 V o un transformador de 9 V. Puede ir alimentado con un transformador de 9 V y un sistema integrado de respaldo que funciona con una pila de litio de 9 V, lo que permite utilizar el grifo normalmente en caso de fallo de energía. Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 316. Activado por un sensor oculto en el caño. Incluye filtro. El sensor incorpora un indicador de batería baja. Se pueden modificar los siguientes parámetros con el mando a distancia: rango del sensor, tiempo de seguridad, tiempo de reacción, tiempo de retraso, conexión y retorno a la configuración de fábrica.

## FUNCIONAMIENTO


Grifo electrónico libre de contacto. Se activa automáticamente cuando el usuario sitúa las manos en el rango del sensor y se detiene cuando las retira.

## APLICACIÓN

Combina su elegante diseño con una gran resistencia antivandálica. Fácil instalación. Duradero incluso en las instalaciones con mayor tráfico de usuarios. Contribuye a la limpieza de los aseos y al ahorro de agua. Previene la contaminación cruzada. Idóneo para oficinas, hoteles y restaurantes. En combinación con el dispensador de jabón libre de contacto Extreme CS SD, crea un entorno automático libre de gérmenes.

## ASÍ ES EL PRODUCTO

Instalación	Montado a pared
Opciones de fuente de alimentación	• Caja IP67 de alimentación dual con pila de 9 V • Transformador de 9 V
Presión de funcionamiento	0.5 - 8.0 BAR (7 - 116 PSI). Tiempo de flujo 8 segundos. Se puede modificar con el mando a distancia.
Suministro de agua	Agua fría o premezclada
Opciones para ahorro de agua	0.35 GPM / 1.3 LPM - PCA SPRAY 0.5 GPM / 1.89 LPM - PCA SPRAY 1.0 GPM / 4 LPM - PCA SPRAY
Temperatura del agua	Máximo 70 °C
Tiempo de seguridad	Cierra automáticamente tras 90 segundos. Se puede regular con el mando a distancia

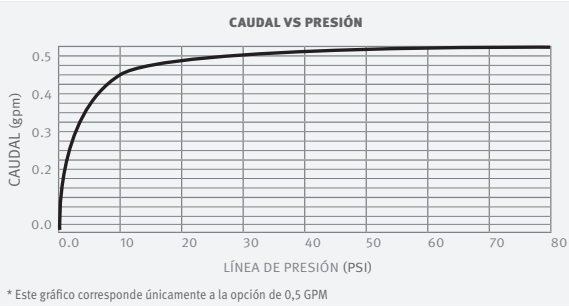


## ARTÍCULOS OPCIONALES

PRODUCTO	CÓDIGO
Mando a distancia	07100005
Dispensador de jabón a juego alimentado a pilas	237891
Dispensador de jabón a juego alimentado con transformador	237890

## INFORMACION PARA REALIZAR PEDIDOS

MODELO	REFERENCIA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Extreme CS B	237801	Pila de 9 V	
Extreme CS E	237800	Transformador 9V	
EXTREME CS B AISI316	237801-316	Pila de 9 V	Fabricado en acero inoxidable 316
Extreme CS E AISI316	237800-316	Transformador 9V	

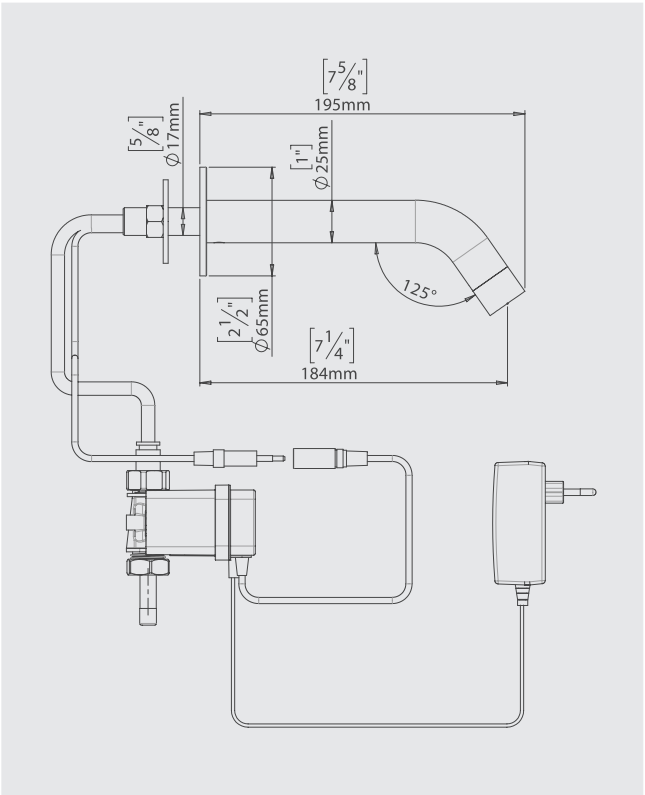

## VENTAJAS



LEED RATING



AGUA & JABÓN



LIBRE DE GÉRMESES



CAMBIO DE PARÁMETROS



FÁCIL INSTALACIÓN

777 Passaic Avenue  
Clifton NJ, 07012  
USA: sternusa@sternfaucets.com  
International: info@sternfaucets.com  
Toll Free: 1-800-4364410  
www.sternfaucets.com